

SISTEMA DIGITAL 2 FIOS

A Group Brand | **legrand**



NOVA SOLUÇÃO
ÁUDIO
TECNOLOGIA
2 FIOS



bticino

Sistema digital 2 fios

A solução mais simples

Devido à solução de
cablagem, utilizando
2 Fios não
polarizados

A ligação torna-se mais simples
(à prova de erros) e mais rápida
em todas as partes do sistema.



SPRINT L2 – telefone

e rápida



LINEA 100 – posto externo

Nota: O sistema digital 2 fios é, também, a solução ideal para quando seja necessária uma combinação áudio/vídeo.



Remova o antigo painel de entrada a ser substituído.



Use os 2 cabos já existentes para instalar o novo painel de entrada.

Grandes vantagens na renovação

Graças à possibilidade de utilizar os cabos existentes, esta oferta representa a solução ideal para os casos de remodelação de sistemas existentes.

Expansível para a função vídeo

O sistema áudio instalado pode ser, mais tarde, expandido e transformado num sistema vídeo **sem trabalhos adicionais significativos.**

Os cabos utilizados para o sistema áudio serão exatamente os mesmos para o novo sistema de videoporteiro, no caso de ser utilizado o cabo Bticino.



UMA GAMA SIMPLES E COMPLETA

Telefone - SPRINT L2



1. Design moderno e simples



2. Três níveis de volume da campainha da porta



3. Dois botões:
- Função de abertura da porta
- Livre, para outras aplicações (por ex.: iluminação exterior)

Postos externos - LINEA 100

Duas versões: chamada direta e chamada digital

Postos externos com chamada direta estão disponíveis nas versões para 4 e 8 apartamentos



RESISTENTE E DURÁVEL, DEVIDO AO FRONTAL DE METAL

COM A FUNÇÃO "CODE-LOCK" (DISPONÍVEL APENAS PARA A VERSÃO DE CHAMADA DIGITAL)



Saliência mínima a partir da parede

CATÁLOGO E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



343100



343101



343102



344242



346040

Ref.

POSTOS EXTERNOS - LINEA 100

343100



Posto externo ÁUDIO 2 FIOS com chamada digital. Para instalação saliente na parede.
O dispositivo consiste num painel frontal com 16 botões e um display digital para visualização do estado de funcionamento. Através do reconhecimento de códigos numéricos (configuradores SCS) ou códigos alfanuméricos (endereços lógicos) anteriormente guardados, pode ser utilizado para fazer chamada aos postos internos (telefones) e dá aos residentes a possibilidade de abrir o trinco elétrico da porta através de um código numérico dedicado.
O posto externo pode gerir até 4 000 endereços de telefones (do 0 até 3 999) e a chamada direta para a central de portaria 2 fios.
Dispõe de contacto interno (C/NA+NF) para ligação de um trinco elétrico (porta) ou para um atuador externo. Para a alimentação do trinco elétrico, utilizar um transformador auxiliar (ref. 336842).
Permite ligação (PL) a um botão local para abertura de porta. Eventuais cortes no sistema de alimentação de energia NÃO causam a perda dos dados memorizados.

343101



Posto externo ÁUDIO 2 FIOS com 4 botões (chamada direta). Para instalação saliente na parede.
Dispõe de contacto interno (C/NA+NF) para ligação de um trinco elétrico (porta) ou para um atuador externo. Permite ligação (PL) a um botão local para abertura de porta.

343102



Posto externo ÁUDIO 2 FIOS com 8 botões (chamada direta). Para instalação saliente na parede.
Dispõe de contacto interno (C/NA+NF) para ligação de um trinco elétrico (porta) ou para um atuador externo. Permite ligação (PL) a um botão local para abertura de porta.

Ref.

POSTO INTERNO ÁUDIO - SPRINT L2

344242




Telefone 2 fios para instalação saliente na parede.
Equipado com 2 botões: um botão dedicado à função "abertura de porta" + outro botão livre que pode utilizado para executar funções auxiliares (por ex.: acender luzes das escadas, ativação do posto externo, ligar à central de portaria).
Quando instalado ou combinado num sistema áudio/vídeo, como último da linha de apartamentos, deve ser-lhe associado o fecho de linha ref. 3499, com ligação IN-OUT no próprio aparelho. O volume de toque da campainha pode ser ajustado para três níveis diferentes utilizando o seletor apropriado.


Ref.

ALIMENTADOR


346040



Fonte de alimentação para sistema ÁUDIO 2 FIOS. Para instalação em quadro elétrico (dim.: 6 módulos DIN).
Alimentação 110/230 Vac @ 50/60 Hz. A saída fornece 26 Vcc, com uma corrente máx. 600 mA.
Protegido eletronicamente contra sobrecargas e curto-circuitos através de fusível incorporado (não substituível).
Aparelho com duplo isolamento de segurança SELV. Temperatura de funcionamento: de 5 °C até 45 °C.
Este equipamento deverá ser instalado de acordo com as normas em vigor.

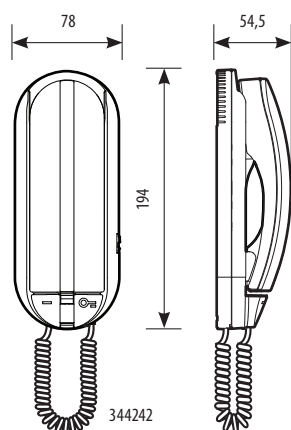

344242

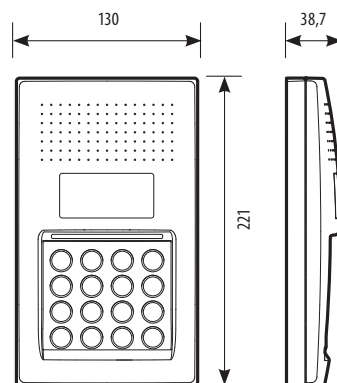


343100
343101
343102

ESQUEMAS DE LIGAÇÃO

Sistema áudio com 8 apartamentos


REF.	DESCRIÇÃO
344242	Telefone SPRINT L2
346040	Alimentador
343102	Posto externo com 8 botões LINEA 100

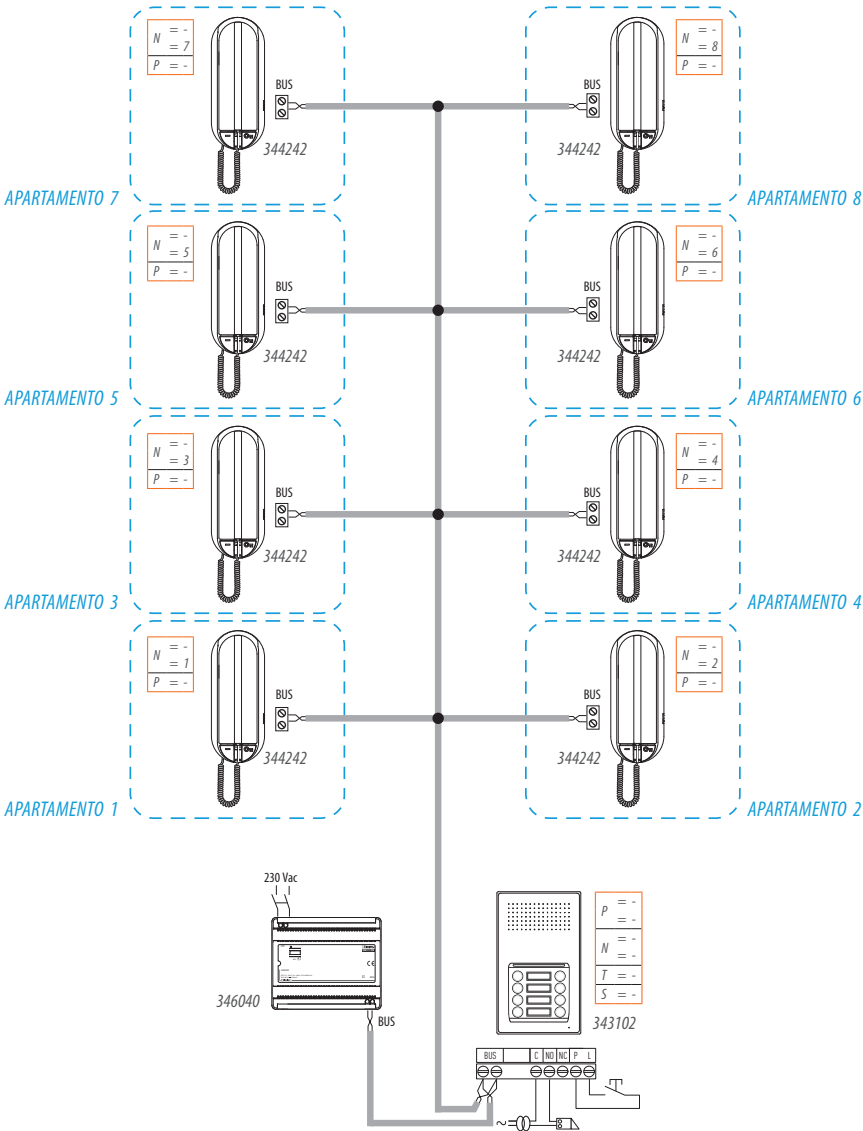

SPRINT L2 – telefone




LINEA 100 – posto externo



SIGA-NOS
TAMBÉM EM

@ website: www.legrand.pt

 www.youtube.com/legrand

 [www.facebook.com/
LegrandPortugal](http://www.facebook.com/LegrandPortugal)



LEGRAND ELÉCTRICA, S.A.

Estrada da Alagoa, 96
2775-716 Carcavelos
Tel.: 214 548 800
Fax : 214 548 884

Delegação Norte

Rua Engº Ferreira Dias, 884-2º
4100-246 Porto
Tel.: 225 320 230
Fax : 225 320 238

Assistência Técnica

808 910 050